



H01 TRASPORTATORI

I Trasportatori TUMAC mini-band tipo NB, e maxi-band tipo NBS, sono realizzati in profili in alluminio, e sono particolarmente adatti per essere installati in spazi ristretti. La serie NBS, grazie alla possibilità di traslazione del gruppo di comando, consente flessibilità nel posizionamento della motorizzazione. I prodotti TUMAC sono progettati e realizzati in base alle esigenze degli utenti finali, al fine di garantire massime prestazioni, affidabilità, funzionamento continuo e facile utilizzo. L'ampia Proposta e gamma di geometrie e grandezze dei nastri, soddisfa la maggior parte delle richieste che il mercato richiede. Se non trovate in questa presentazione il prodotto che state cercando, non esitate a contattare il ns. SERVIZIO VENDITE, insieme troveremo la Soluzione al vostro Problema. TUMAC fornisce i migliori prodotti Standard presenti sul mercato, con un ottimo rapporto QUALITA' / PREZZO.



Criteria basici per la scelta

- LOW profile conveyors are used to transport small and light weight products such as medical or pharmaceutical products.
- STD profile conveyors are suitable for all kinds of Industries, (conveyor load 5-10kg)
- Nastri trasportatori di Accumulo
- Nastri Trasportatori a Catena
- Nastri Trasportatori Multipli
- Nastri Trasportatori SPECIALI

TECHNICAL DATA

Classe di protezione Motori IP54
 Alimentazione STD 230/400V 50Hz
 Normativa di Riferimento Direttiva Macchine CE 2006/42

Note:

Su richiesta, possono essere forniti con tensione e frequenze diverse.


Disponibili Controller ed Azionamenti Analogici e Digitali

Si consiglia l'uso di punti di fissaggio/Supporti, ad una distanza assiale a partire da 1.500 mm



Siamo in grado di Soddisfare ogni tipo di richiesta con soluzioni CUSTOMIZZATE

Data Sheet

NASTRI Trasportatori	Telo larghezza	Rullo	Dimensioni							Interasse
Caratteristiche	A	B	Ø	C	D	E	F	G	H	L
Modello	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
NB 45	45	40	45	45	60	315	110	60	165	Variable
NB 60	45	55	45	60	75	315	110	65	165	Variable
NB 90	60	85	60	90	115	400	140	85	220	Variable
NB 150	50	145	50	150	175	395	145	115	220	Variable
NBS 20	20	15	20	17	20	Variable	110	105	155	Variable
NBS 30	34	26	30	30	46	Variable	130	145	215	Variable
NBS 45	45	40	45	45	60	Variable	135	85 - 230	165	Variable
NBS 60	45	55	45	60	75	Variable	135	85 - 230	165	Variable
NBS 90	60	85	60	90	115	Variable	120	95 - 285	220	Variable
NBS 150	50	145	50	150	175	Variable	120	155	220	Variable

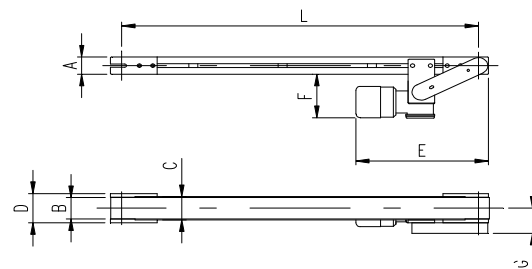

Serie NB "motorizzazione diretta o a rinvio"

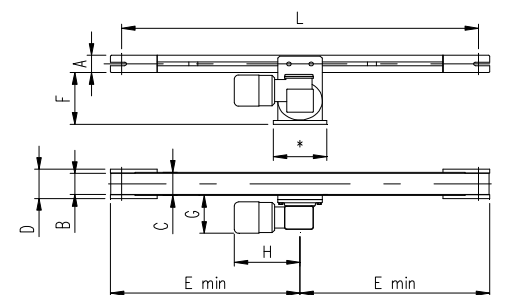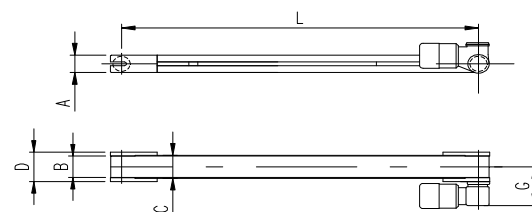

Serie NBS "Motorizzazione Flottante"



I TRASPORTATORI, possono essere equipaggiati con Dispositivi ed Accessori, anche SPECIALI, contattare il ns. Ufficio Tecnico-Commerciale

